

サポート受スパーサー

P.A.T

特長

受注生産

上下段同時コンクリート打設用


支保工計画図 一般部断面

1 (H)高さを指定してください。

2 上下段同時コンクリート打設による作業のスピード化が計れる。

3 円筒が付いているので、サポートのパイプのずれが起らない。

4 圧縮強度は 80 N/mm^2 以上である。

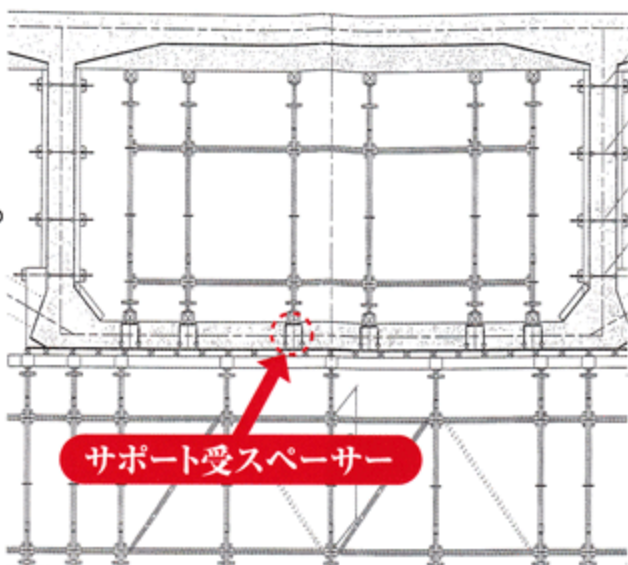

I 型




II 型



IV 型



現場使用例

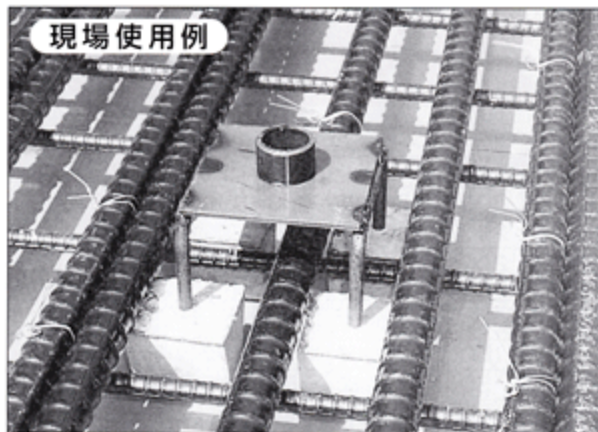

現場使用例

